

BABY- UND KINDERAUTOSITZ SAFETY PLUS (BABY)

Stützkissen, Gurt- und
Schlosspolster nur
bei Safety Plus

DE

Allgemeine Hinweise
Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. • Der Safety ist gemäß den europäischen Bestimmungen zugelassen und eignet sich für Kinder von Geburt bis 4 Jahren. Die Zulassung wurde erteilt für Kinder von 0 bis 18 Kg Körpergewicht. • Der Safety kann nur bei korrekter Anwendung seine Sicherheit gewährleisten. • Der Safety kann mit einem Dreipunktsicherheitsgurt sowohl auf dem Beifahrersitz als auch auf dem Rücksitz befestigt werden. • Der Safety darf nicht auf einem Auto mit Airbag eingesetzt werden. • Die Gurte müssen gemäß ECE-Regelung 16 oder einer entsprechenden Regelung zugelassen sein. • Autosicherheitsgurte haben je nach Fabrikat, Typ und Baujahr verschiedene Ausführungen und Gurtlängen. Daher sollte der Safety erst ausprobiert werden, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen. • Die Sicherheit des Safety wird vom Hersteller nur dann garantiert wenn er vom Teststifter benutzt wird. Es empfiehlt sich aus diesem Grunde nicht, einen Sitz aus zweiter Hand zu kaufen. • Kinder im Kindersitz sollten nie ohne Sicherheitsgurten aussteigen. Die Qualität des Sitzes kann unter Umständen durch starke Inanspruchnahme unverhältnismäßig beeinträchtigt werden. • Das Kind sollte im Safety nie unbeaufsichtigt bleiben. • Halten Sie Ihr Kind dazu an, niemals mit dem Gurtgeschloß zu spielen.

3. Der Kinderautositzgurt

Führen Sie die beiden Schlossteile zusammen **③**. Führen Sie die rote Taste am Sitzende zusammengeführten Teile in das Gurtgeschloß bis sie hörbar einrasten **②**. Zum öffnen drücken Sie die rote Taste am Sitzende.

3.2 Anpassen des Gurtes

Hosenträgergurt straffen: Ziehen Sie an den Gurtstraffen, die sich an den Hosenträgergurten befinden. Die Verstellstufen müssen dafür nicht gedrückt werden **⑪**. Hosenträgergurt lockern: Drücken Sie auf die Verstellstufen, die sich am oberen Ende der Hosenträgergurte befinden. Fassen Sie die unteren Gurdenden, und ziehen Sie gleichzeitig daran **⑫**.

3.3 Verstellen der Schultergurte entsprechend der Größe Ihres Kindes

Zum Anpassen der Hosenträgergurte können drei verschiedene Höhen gewählt werden **⑬**. Um die Höhe der Hosenträgergurte einzustellen, müssen Sie eines der oberen Enden des Hosenträgergurtes herausziehen. Drehen Sie dazu die Metallschuhe hinten an der Rückenlehne, und ziehen Sie anschließend das Gurdende durch die Schlitzte in der Rückenlehne der Schale und im Bezug **⑭**. Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite obere Gurdende. Positionieren Sie die oberen Gurdenden auf der für Ihr Kind geeignete Höhe. Verwenden Sie dazu gemäß der gewählten Konfiguration die gleichen Schlitzte im Bezug und der Schale. Bei der Konfiguration mit Rücken in Fahrtrichtung (Gr. 0, 0 bis 10 kg) **⑮**. Bei der Konfiguration mit Gesicht in Fahrtrichtung (Gr. 1, 9 bis 18 kg) **⑯**.

4. Das Enformen der Gurte und des Bezuges

Stellen Sie Ihren Safety in die äußerste Liegeposition **①**. Stellen Sie den Safety entgegen der Fahrtrichtung auf den Beifahrersitz oder auf die Rückbank. Führen Sie das Schlossstück durch die beiden Öffnungen am Fuß des Sitzes, klicken Sie den Gurt in das Gurtgeschloß ein >Klick< **⑩**. Nehmen Sie mit dem Sitzende des 3-Punktsicherheitsgurtes die beiden Gurte auf. Führen Sie diese durch die Gurtführung an der Rückseite Ihres Safety. Strafen Sie den Gurt, indem Sie diesen kräftig nach oben ziehen **⑪**. Bringen Sie die Gurklemme **P** am Diagonalgurt, neben der Gurtführung an der Rückseite der Schale, wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt nicht verdreht, beschädigt und nirgends eingeklemmt ist **⑫**.

1. Gruppe 0. Einbau entgegen der Fahrtrichtung. Von Geburt bis 10 kg


Gebraucht nur mit einem 3-Punkt Sicherheitsgurt möglich. Stellen Sie Ihren Safety in die äußerste Liegeposition **①**. Stellen Sie den Safety entgegen der Fahrtrichtung auf den Beifahrersitz oder auf die Rückbank. Führen Sie das Schlossstück durch die beiden Öffnungen am Fuß des Sitzes, klicken Sie den Gurt in das Gurtgeschloß ein >Klick< **⑩**. Nehmen Sie mit dem Sitzende des 3-Punktsicherheitsgurtes die beiden Gurte auf. Führen Sie diese durch die Gurtführung an der Rückseite Ihres Safety. Strafen Sie den Gurt, indem Sie diesen kräftig nach oben ziehen **⑪**. Bringen Sie die Gurklemme **P** am Diagonalgurt, neben der Gurtführung an der Rückseite der Schale, wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt nicht verdreht, beschädigt und nirgends eingeklemmt ist **⑫**.

2. Gruppe 1. Einbau in Fahrtrichtung. Von 9 bis 18 kg

Gebraucht nur mit einem 3-Punkt Sicherheitsgurt möglich. Stellen Sie Ihren Safety in die äußerste Liegeposition **①**. Stellen Sie den Safety entgegen der Fahrtrichtung auf den Beifahrersitz oder auf die Rückbank. Führen Sie das Schlossstück durch die beiden Öffnungen am Fuß des Sitzes, klicken Sie den Gurt in das Gurtgeschloß ein >Klick< **⑩**. Nehmen Sie mit dem Sitzende des 3-Punktsicherheitsgurtes die beiden Gurte auf. Führen Sie diese durch die Gurtführung an der Rückseite Ihres Safety. Strafen Sie den Gurt, indem Sie diesen kräftig nach oben ziehen **⑪**. Bringen Sie die Gurklemme **P** am Diagonalgurt, neben der Gurtführung an der Rückseite der Schale, wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt nicht verdreht, beschädigt und nirgends eingeklemmt ist **⑫**.

DE-HINWEIS: 1 - Dies ist ein "universelles" Kinderrückhaltesystem. Es ist nach ECE R 44 zur allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen zugelassen und wird auf die meisten, aber nicht auf alle Fahrzeugsitze passen. 2 - Ein korrekter Einbau ist möglich, wenn der Fahrzeughersteller im Fahrzeug-Handbuch erklärt, daß das Fahrzeug für eine "universelle" Kinderrückhaltes-Einrichtung dieser Altersgruppe geeignet ist. 3 - Dieses Kindersitz-System ist unter strenger Bedingungen als "universell" eingestuft worden, als dies bei früheren Modellen, die diesen Hinweis nicht tragen, der Fall war. 4 - Nur für Fahrzeuge geeignet, die mit einem genehmigten 3-Punkt-Sicherheitsgurt (mit oder ohne Auflöschvorrichtung) ausgestattet sind. Der 3-Punkt-Sicherheitsgurt muss der UN/ECE Nr. 16 oder einer vergleichbaren Norm entsprechen. 5 - In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer der Kinderrückhaltes-Einrichtung.

WICHTIG! Der Safety darf nicht auf Beifahrersitzen mit Airbag benutzt werden. Ggf. den Airbag deaktivieren lassen (wenden Sie sich an Ihren Autohändler)

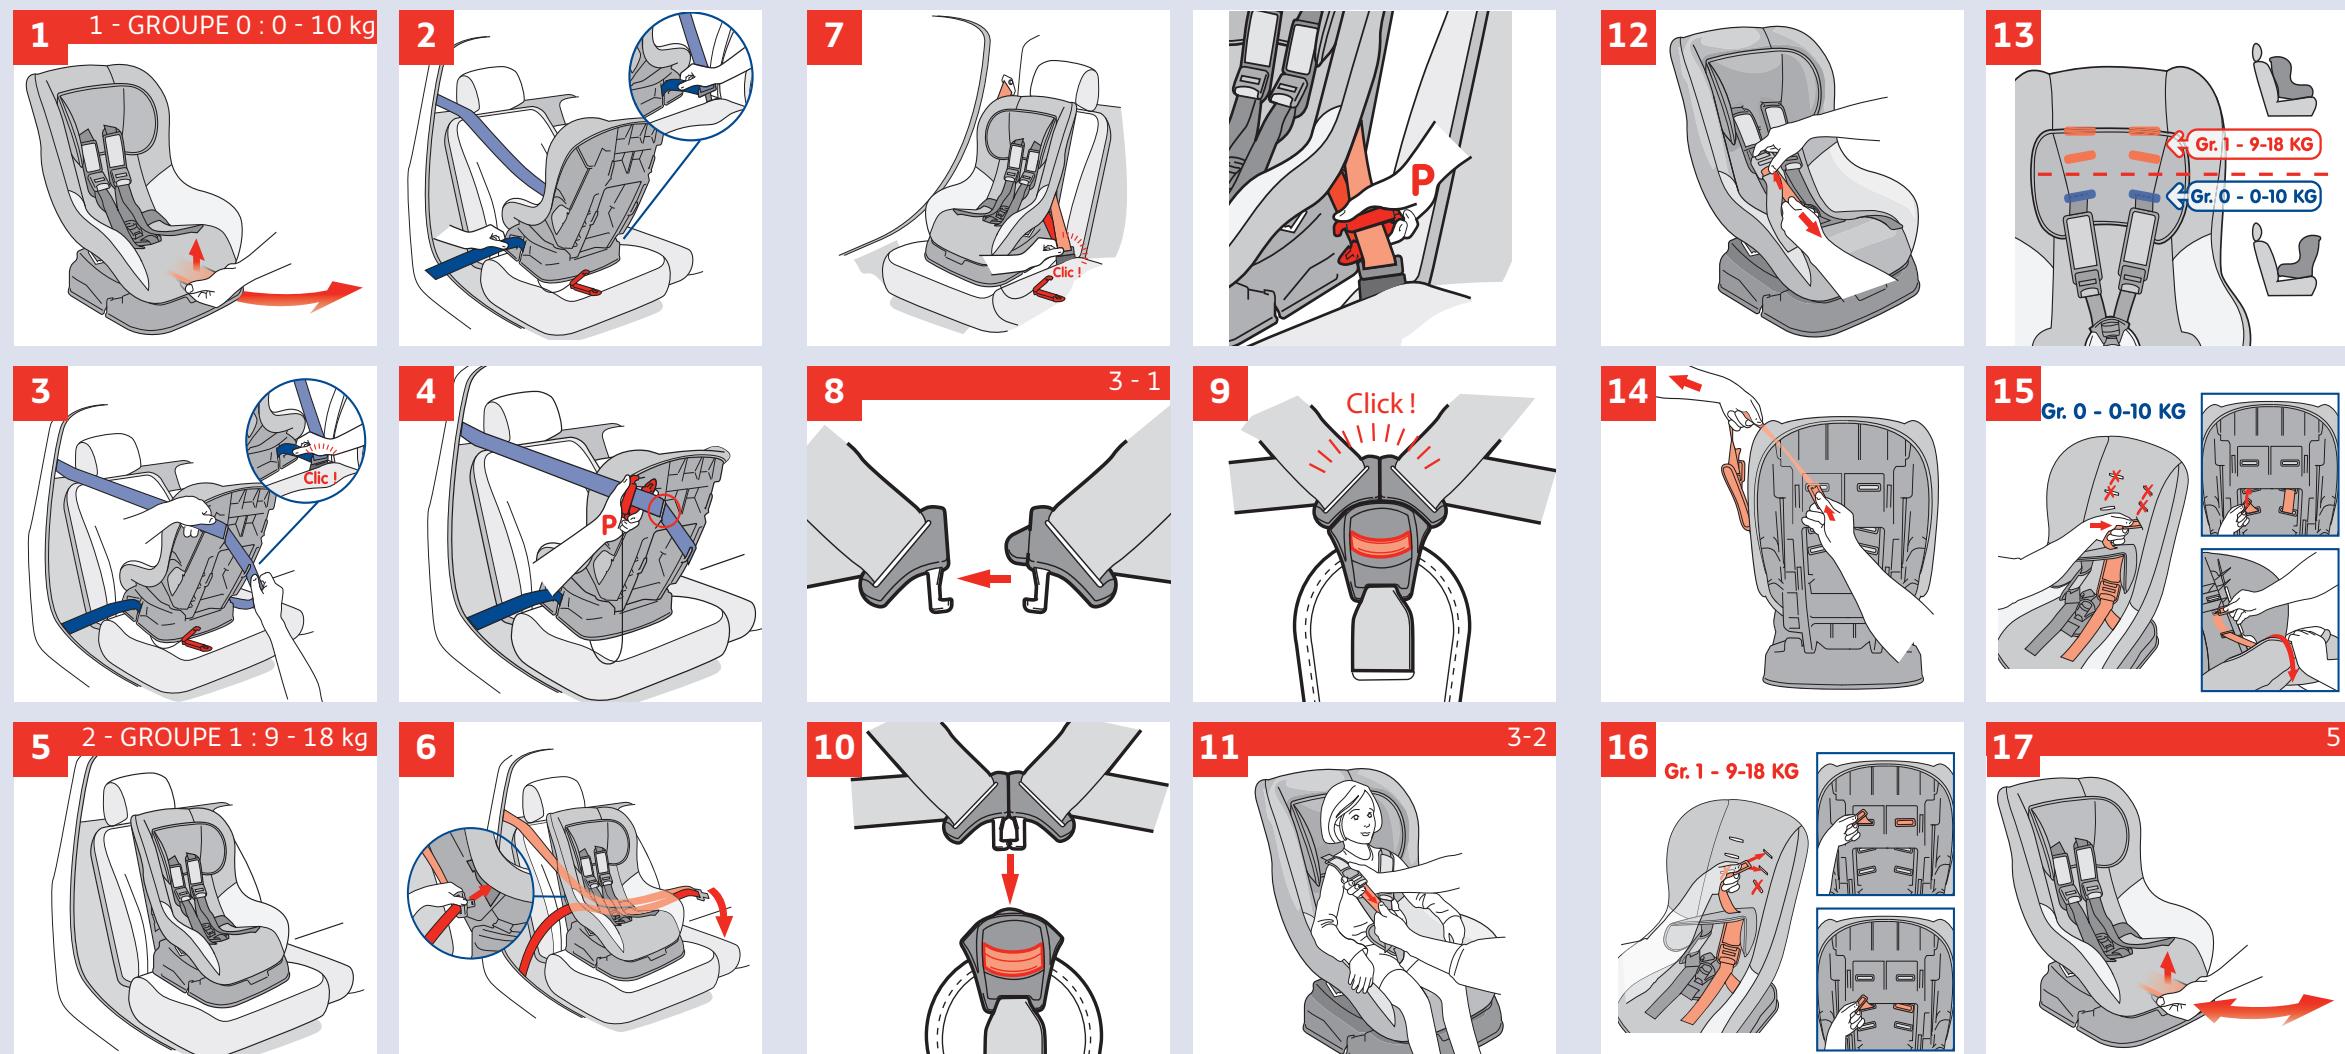

SIEGE AUTO DE SECURITE

de la naissance à 4 ans
Groupes 0 & 1 de la naissance à 18 kg

FR

Lire ces instructions avec attention avant utilisation et conserver ce guide pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée.

1. Groupe 0. Position dos à la route. De la naissance à 10 kg.

A utiliser avec une ceinture 3 points seulement.

Mettre le siège auto en position inclinée au maximum **①**. Placer le sur le siège passager à l'avant ou à l'arrière du véhicule en position dos à la route. Tirer complètement la ceinture du véhicule et passer la partie abdominale de la ceinture sous la base du siège auto **②**. Passer la partie Épaule de la ceinture dans les guides sangle au dos du siège auto. Fixer la boucle de la ceinture et tendre la ceinture vers l'enrouleur **③**. Positionner la pince (**P**) sur la partie épaule de la ceinture du véhicule, contre le guide ceinture supérieur de la coque, comme indiqué sur le dessin. Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée ou abimée et qu'elle est bien tendue **④**.

2. Groupe 1. Position face à la route. De 9 kg à 18 kg.

A utiliser avec une ceinture 3 points seulement.

Mettre le siège auto en position assise, face à la route **⑤**. Tirer la ceinture du véhicule et passer la boucle à travers le dossier du siège auto entre la coque plastique et le fond mousse **⑥**. Fixer la boucle de la ceinture. Tendre la ceinture à fond en tirant dessus et en appuyant sur le siège auto pour le caler contre la banquette du véhicule **⑦**. Mettre en place la pince plastique **P** sur la ceinture du véhicule près de la boucle sur la partie Épaule. Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée ou abimée et qu'elle est bien tendue.

3. Le harnais du siège auto

3.1. Fermeture de la boucle.

Placer les 2 languettes de la boucle ensemble **⑧**. Enclencher les 2 languettes dans la boucle jusqu'à entendre un CLIC **⑨/10**. Pour ouvrir la boucle, appuyer sur le bouton rouge de la boucle. Assurez-vous régulièrement que la boucle est bien fermée.

3.2. Réglage du harnais.

Pour serrer le harnais: Tirez sur les sangles de réglage situées sur les harnais, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur les boutons des ajusteurs **⑪**. Pour desserrer le harnais: Appuyez sur les boutons des ajusteurs situés sur les brins supérieurs des harnais, saisissez la partie inférieure des harnais et tirez simultanément **⑫**.

3.3. Réglage de la hauteur du harnais en fonction de la hauteur des épaules de l'enfant.

Les harnais peuvent être réglés sur trois hauteurs **⑬**.

Pour ajuster la hauteur des harnais, retirez un des brins supérieurs des harnais en faisant pivoter sa butée de retenue métallique située à l'arrière du dossier de la coque puis tirez-le à travers les fentes de la coque du dossier et de la housse **⑭**. Répétez cette opération sur le second brin supérieur.

Pour des raisons de sécurité, fixer le siège auto dans votre voiture, même si vous ne transportez pas votre enfant.

• Les éléments rigides et les pièces en matière plastique d'un siège auto doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.

• Ne pas utiliser le siège auto sans la housse.

• Ne pas remplacer la housse du siège auto par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du siège auto.

• Ne laissez aucun objet sur la banquette ou sur la plage arrière : en cas de freinage violent, il pourrait blesser votre enfant.

• Ce dispositif ne doit ni être modifié ni être complété.

• La sécurité n'est garantie que si le siège a été correctement morte sur les conseils de cette fiche et qu'il n'a pas été modifié.

• Laver à l'eau savonneuse à 30°C.

3.4. Ne pas utiliser la position face vers l'avant si l'enfant pèse moins de 9 kg.

Le siège auto peut être incliné à votre convenance

pour le confort de votre enfant. Pour incliner le siège auto, utiliser la poignée située à l'avant du siège auto entre la base et la coque **⑯**. Après chaque changement d'inclinaison, assurez-vous que la ceinture du véhicule est bien tendue et que le harnais est bien en place.

6. Recommendations

• Ne jamais laisser votre enfant seul sur le siège dans la voiture sans surveillance.

• Les crans d'arrêt de la banquette et du siège passager doivent être bloqués.

• Après avoir ajusté la siège ne doit plus être utilisé.

• Utilisez le siège de sécurité même si vous n'avez qu'un petit trajet à faire : ces accidents sont les plus nombreux.

• Pour des raisons de sécurité, fixer le siège auto dans votre voiture, même si vous ne transportez pas votre enfant.

• Les éléments rigides et les pièces en matière plastique d'un siège auto doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.

• Ne pas utiliser le siège auto sans la housse.

• Ne pas remplacer la housse du siège auto par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du siège auto.

• Ne laissez aucun objet sur la banquette ou sur la plage arrière : en cas de freinage violent, il pourrait blesser votre enfant.

• Ce dispositif ne doit ni être modifié ni être complété.

• La sécurité n'est garantie que si le siège a été correctement morte sur les conseils de cette fiche et qu'il n'a pas été modifié.

• Laver à l'eau savonneuse à 30°C.

3.5. The child seat harness

3.1. Fastening the buckle.

Join the two ends of the buckle together, (fig. **⑧**).

Fasten the two ends in the buckle until they click (figs. **⑨/10**). To unfasten, press the red button on the buckle. Check regularly that the buckle is fastened correctly.

3.2. Adjustment of the harness.

To tighten the harness: Pull on the adjusting straps positioned on the harness. You do not need to press on the adjuster buttons **⑪**.

To loosen the harness: Press on the adjuster buttons positioned on the upper section of the harness, grasp the lower section and pull simultaneously **⑫**.

3.3. Adjusting harness height according to the child's shoulder height

The harness can be adjusted to three different heights **⑬**. To adjust the height of the harnesses, remove the upper section of one of the harness straps by pivoting the metal anchor located behind the back rest and then pulling it through the slots of the shell and cover. **⑭**. Repeat the operation on the upper section of the second strap. Feed the ends of the harness straps through the slots at identical level in both the cover and the shell, as shown in diagram. Ensure that the seatbelt is not twisted or damaged and that it is taut (fig. **⑯**).

For a rear-facing configuration (Gr. 0, from 0 to 10 kg): **⑯**. For a front-facing position (Gr. 1, from 9 to 18 kg): **⑯**.

Make sure that the straps under the stomach are as low as possible, in order to support the pelvis.

3.4. Removal and reassembly of the harness and cover

Carry out the same steps as when adjusting the height of the harness but remove it completely.

Remove the crotch buckle by passing the strap

through the seat base and the cover. Remove the cover as well as any fabric accessories, (according to the model: sleeves, padding, etc.).

To reassemble, carry out the same steps in the reverse order. Ensure that the harness is correctly fitted and that the straps are not twisted or damaged and that it is taut.

3.5. Reclining the child seat

The child seat can be reclined for the child's comfort. Use the handle located at the front of the child seat between the base and the body (fig. **⑯**).

CHILD'S CAR SEAT

From birth to 4 years
Groups 0 & 1 from birth to 18 kg

GB

Each time the reclining position is changed, ensure that the vehicle's seatbelt is taut and that the harness is in the correct position.

6. Recommendations

• Never leave a child in the seat in the vehicle alone and unsupervised.

• The stop notches of the back and passenger seats must be locked.

• The car seat should no longer be used after an accident.

• Use the car seat even for short journeys: more accidents occur during this type of journey than any other.

• For safety reasons, attach the car seat in your car even when not carrying a child.

• The rigid and plastic parts of the car seat must be positioned and installed so that, through normal use of the vehicle, they cannot become trapped under a mobile seat or in the vehicle door.

SEGGIOLINO AUTO DI SICUREZZA

dalla nascita a 4 anni
Gruppo 0 & 1 dalla nascita a 18 kg

IT

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzarlo e conservarle per eventuali bisogni futuri.
Se non rispettate queste istruzioni la sicurezza del Vostro bambino potrebbe essere compromessa.

1/ Gruppo 0 senso opposto di marcia.

Dal utilizzare solo con la cintura a 3 punti in dotazione.

Inclinare completamente lo schienale. **1** Posizionarlo sul sedile anteriore destro dell'auto oppure su quello posteriore nel senso opposto della marcia. Tirare completamente la cintura della macchina e passare la parte addizionale sotto la base del seggiolino. **2** Passare la parte superiore della cintura sopra lo schienale e nella guida sul dorso del seggiolino. Aggiungere la cintura, tenerla e bloccare l'arrotolatore. **3** Posizionare la pinza **P** sulla parte diagonale della cintura di sicurezza, appoggiata contro il guidino-cinghiale superiore situato sulla scocca dietro il seggiolino. Vedere disegno 4. Assicurarsi che la cintura non sia arrotolata o sfacciata e che sia ben tensa. **4**

2/ Gruppo 1 Posizione di marcia.

Il seggiolino auto può essere reclinato in diverse posizioni per il confort del Vostro bambino. Per inclinarlo ruotare la maniglia posta fra la base e la scocca. **17** Dopo aver modificato l'inclinazione assicuratevi che la cintura del veicolo sia ben tesa e che le bretelle siano montate correttamente.

6/ RACCOMANDAZIONI
• Non lasciate mai solo sul seggiolino auto il Vostro bambino.
• Assicuratevi che lo schienale posteriore, se reclinabile, come pure i sedili anteriori siano bloccati.
• Dopo un incidente il seggiolino auto non deve essere più usato.
• Utilizzate sempre il seggiolino anche se il tragitto è breve: questi incidenti sono i più numerosi.
Per ragioni di sicurezza fissate il seggiolino auto anche se non trasportate il Vostro bambino.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia

Tirare le bretelle: tirare le cinghie di regolazione poste sulle posteriori. **⑤** Tirare la cintura del veicolo e farla passare nell'apertura della scocca e l'imbottitura.

6. Aggiungere la cintura alla fibbia. Tirare la cintura il più forte possibile spingendo il seggiolino contro il sedile dell'auto e far scattare l'arrotolatore. **⑦** Bloccare con la pinza **P** le due parti della cintura fra di loro, nel tratto fra il seggiolino e la fibbia. Assicurarsi che la cintura non si arrotola o sfacciata.

3/ LA BRETELLE DEL SEGGIOLINO AUTO

3.1 Come chiudere la fibbia
Untre le due linguette delle bretelle. **③** Infilare nella fibbia sino a quando si sentirà un "click". **⑩** Per aprire la fibbia schiacciarne il bottone rosso e tirare.

Controllare sempre che la cintura sia ben chiusa.

3.2 Come regolare la fibbia